

# Инструкция по установке подлокотника VS avto для автомобиля «Лада Гранта», Калина2 (с 2015г.в.)

Лада Калина КРОСС, Datsun (для сидений без регулировки по высоте)



Рис.1

Для удобства установки подлокотника нужно снять сиденье.

1. Снять ручку регулировки наклона спинки сиденья. (рис.1)

2. Открутить винт, крепящий облицовочную накладку и снять её.



Рис.2

3. Открутить два болта М8 крепления спинки сиденья. (рис.2)

4. Установить подлокотник и закрутить два болта М8 в штатное место крепления спинки сиденья. (рис.3)

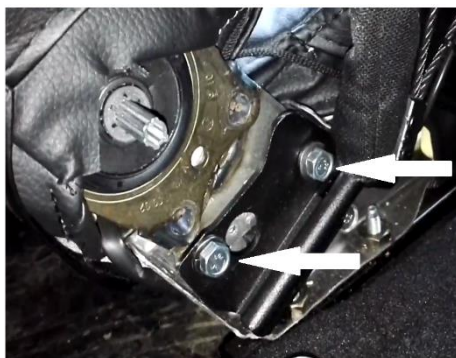


Рис.3


5. Установить облицовочную накладку и ручку регулировки наклона спинки сиденья на место (рис.4)

6. Установить сиденье в автомобиль.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.



Рис.4

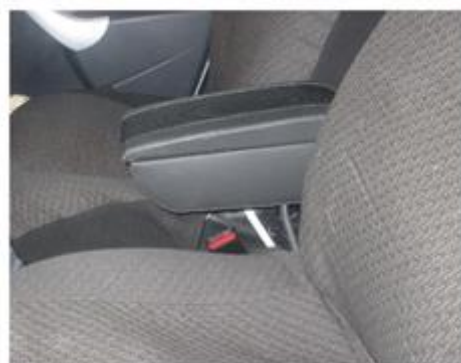

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: крестовая отвёртка, ключ на 13.