

Инструкция по установке подлокотника VS avto для автомобиля Лада Калина 2, Гранта Спорт (автомобили до 2015 г.в.)

Для удобства установки подлокотника можно снять сиденье.



Рис.1

1. Снять ручку регулировки спинки сиденья. (рис.1)
2. Снять облицовку внутренней стороны сиденья водителя.
3. Открутить болт М8 кронштейна спинки сиденья.



Рис.2

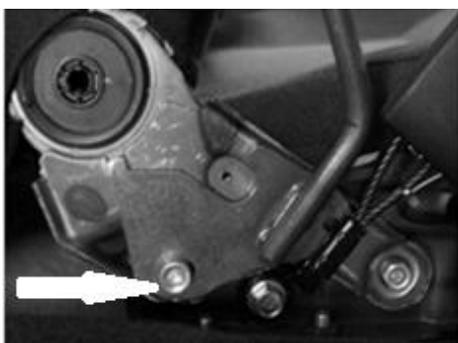


Рис.3

4. Вставить болт М8х25 (в комплекте) в кронштейн подлокотника.
5. Установить втулку на болт. (рис.2) Втулка располагается между сиденьем и кронштейном подлокотника. Завернуть болт на место. (рис.3)



Рис. 4



Рис.5

6. Установить облицовку сиденья на место. (рис.4)
7. Установить ручку регулировки спинки сиденья на место. (рис.5)
8. Если Вы снимали сиденье, установите его в автомобиль.

кронштейна к площадке.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: шестигранный ключ на 8 мм, отвёртка крестовая.