

Инструкция по установке подлокотника VS avto для автомобиля Лада Калина (ВАЗ 1117-1119)

Для удобства установки подлокотника можно снять сиденье.



Рис.1

1. Снять ручку регулировки спинки сиденья и облицовочную накладку. (рис.1)



Рис.2

2. Открутить болт М10 кронштейна спинки сиденья (рис.2)

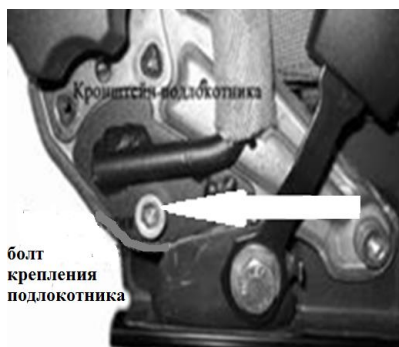


Рис.3

3. Совместить отверстие на кронштейне подлокотника с отверстием в спинке сиденья.

4. Вставить болт в кронштейн подлокотника (рис.3)



Рис.4

(на переходную модель сидений одеть гайку М12 на болт с внутренней стороны).

5. Закрутить болт на место.

6. Доработать облицовочную накладку и установить на сиденье (рис.4).

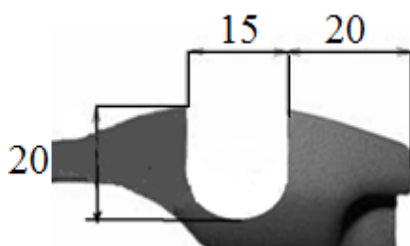


Рис.5

Для доработки необходимо перенести размеры на облицовку, согласно чертежа. Используя режущий инструмент и круглый напильник сделать вырез (рис.5). Доработка декоративной накладки позволит установить её на место, после монтажа подлокотника.

7. Установить на место ручку регулировки спинки сиденья.

8. Если Вы снимали сиденье, установите его в автомобиль.

Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт М8х45 крепления кронштейна к площадке.

Инструменты, необходимые для установки подлокотника: шестигранный ключ на 8 мм, отвёртка крестовая, режущий инструмент и круглый напильник.